


۱- معرفی :

شستی اضطراری بیسیم می تواند در مواقع اضطراری سیگنال بیسیمی را به کنترل پنل ارسال نموده و باعث تحریک آن شود.

۲- مشخصات فنی:



Model No.	PEB-L11	مدل
Operating Voltage	12VDC	ولتاژ کاری
Operating Current	Quiescen $\leq 15\mu A$; Alarm 20mA	جریان کاری
Wireless Coverage	100m	برد بیسیم
Built-in battery	12V * 1 (27A alkaline battery)	باتری داخلی
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	-10°C ~ +50°C	دمای کاری
Dimension	65*34*17mm	ابعاد

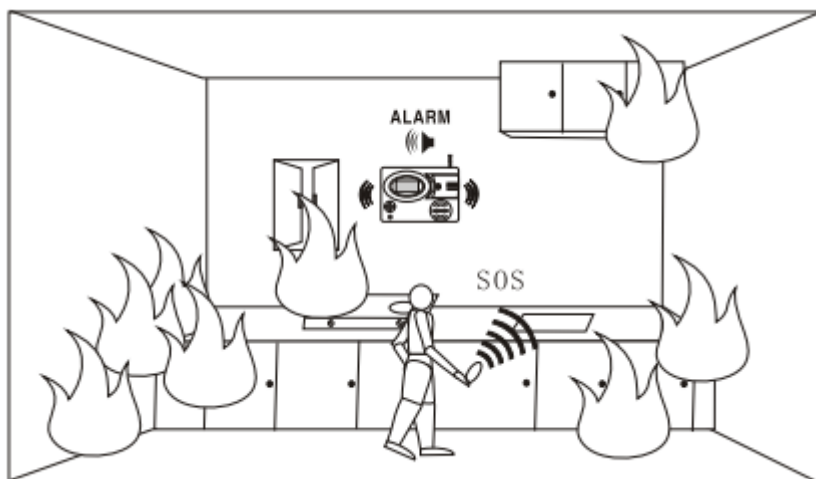

۴- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا وارد منوی ثبت دتکتور بی سیم در کنترل پنل شده و سپس دکمه شستی را بفشارید و منتظر پیغام تایید بمانید. توجه نمایید چون این شستی باید در تمامی حالات کاری کنترل پنل عمل نماید باید بر روی زون ۲۴ ساعته ثبت گردد.

توجه:

مطمئن شوید که در تمامی محدوده تحت پوشش، سیگنال به راحتی به کنترل پنل می رسد. برای این منظور در نقاط مختلف مکان مورد نظر از جمله جاهایی که دارای دیوار حائل یا سطوح فلزی هستند، شستی را بفشارید و منتظر تحریک پنل بمانید.