

۱- معرفی:

شستی اضطراری پرلا با ظاهری منحصر بفرد و باریک به راحتی از طریق ارسال سیگنال بیسیم می تواند در مواقع اضطراری کنترل پنل مرکزی را تحریک نماید. این شستی در مواقع بیکاری هیچگونه مصرف انرژی ندارد که همین مسئله باعث افزایش عمر باتری آن به مقدار بسیار زیادی گشته است. محل قرارگیری سوراخ های این شستی کاملاً منطبق با استانداردهای پرز های موجود در بازار بوده که این مسئله نصب آنها را بسیار ساده نموده است.

۲- مشخصات فنی:




Model No.	PEB-L9	مدل
Operating Voltage	3V (CR2032 Batt.)	ولتاژ عملکرد
Operating Current	Quiescent≤5mA; working : 15mA	جریان کاری
Wireless Coverage	150 - 200m (open air)	برد بیسیم
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	0°C~+50°C	دمای کاری
Dimension	85*85*15mm	ابعاد

۳- نحوه نصب:

به روش فوق می توان شستی را نصب نمود:

قاب رویی شستی را با استفاده از پیچ گوشتی باز نموده و با استفاده از دو عدد پیچ موجود در جعبه بدنه شستی را به دیوار پیچ نمایید و سپس قاب رویی را ببندید.

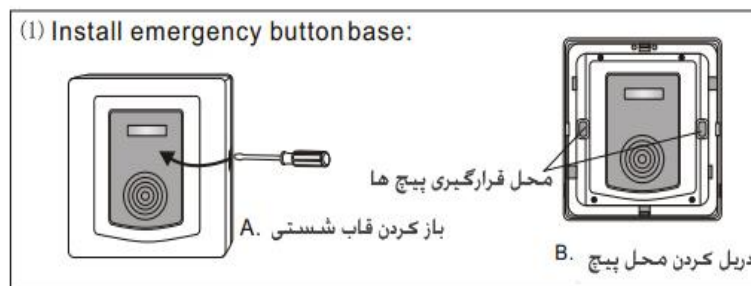

۴- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا باتری های شستی را در آن قرار دهید و سپس کنترل پنل را با توجه به راهنمای آن وارد حالت کاری ثبت دتکتور نمایید حال دکمه شستی را بفشارید تا کد ثبت به پنل ارسال گردد.

تعویض باتری:

با استفاده از پیچ گوشتی قاب رویی را باز نمایید و باتری ها را تعویض کنید.

توجه:

- شستی را بر روی مکان محکمی نصب نمایید که دارای پایداری مطلوبی باشد.
- بر روی سطوح فلزی شستی را نصب نکنید.
- این وسیله ضد آب نمی باشد و برای استفاده های داخلی مناسب می باشد.
- جهت عملکرد مناسب شستی را باید در زون ۲۴ ساعته نصب نمایید.