


۱- معرفی :

شستی اضطراری بیسیم می تواند در مواقع اضطراری سیگنال بیسیمی را به کنترل پنل ارسال نموده و باعث تحریک آن شود.

۲- مشخصات فنی:

Model No.	RE-20	مدل
Working Voltage	12VDC(Batt.)	ولتاژ کاری
Standby current	$\leq 1\mu A$	جریان ایستا
Operating Current	$\leq 15mA$	جریان کاری
Wireless Coverage	$\leq 50m$	برد بیسیم
Operating frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	-5°C~+50°C	دمای کاری

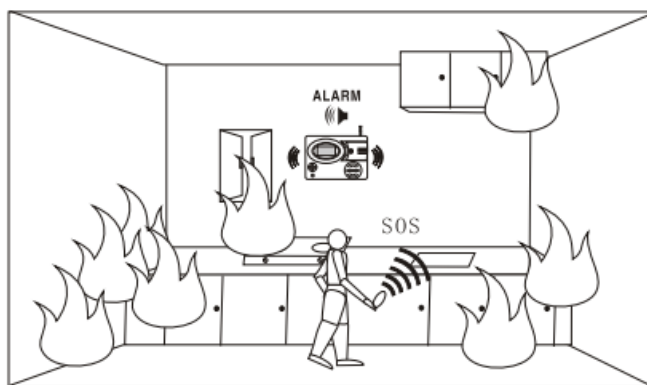

۳- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا وارد منوی ثبت دتکتور در کنترل پنل شده و سپس دکمه شستی را بفشارید و منتظر پیغام تایید بمانید. توجه نمایید چون این شستی باید در تمامی حالات کاری کنترل پنل عمل نماید باید بر روی زون ۲۴ ساعته ثبت گردد.

توجه:

مطمئن شوید که در تمامی محدوده تحت پوشش سیگنال به راحتی به کنترل پنل می رسد. برای این منظور در نقاط مختلف مکان مورد نظر از جمله جاهایی که دارای دیوار حائل یا سطوح فلزی هستند شستی را بفشارید و منتظر تحریک پنل بمانید.