

۱- معرفی عملکرد:


جزء تکمیلی پانل های سری الیت جهت هوشمند سازی کنترل وسایل خانگی از راه دور می باشد و میتواند به طور همزمان ۳ گروه از وسایل منزل را توسط این سوئیچ الکترونیکی کنترل کرد. عدم نیاز به سیم کشی جهت ارتباط با پانل مرکزی استفاده از این سوئیچ را بسیار ساده کرده است و میتواند بدون محدودیت مسیر تا فاصله ۵۰ متر با پانل مرکزی ارتباط برقرار کند. این سوئیچ قابلیت ارتباط با کنترل پنل و ریموت را دارا می باشد.

۲- مشخصات فنی:



Model No.	PSW-L3	مدل
Operating Voltage	220V AC	ولتاژ عملکرد
Quiescent Current	20μA	جریان حالت بیکاری
Operating Current	20mA	جریان کاری
Remote Control Coverage	50m	پوشش رادیویی ریموت کنترل
Working Temp.	- 5°C ~ 50°C	دمای کاری
Max power capacity	<500W	حداکثر توان قابل تحمل
Max current capacity	2A	حداکثر جریان قابل تحمل
Working humidity	10% ~90%	رطوبت کاری

۳- نصب:

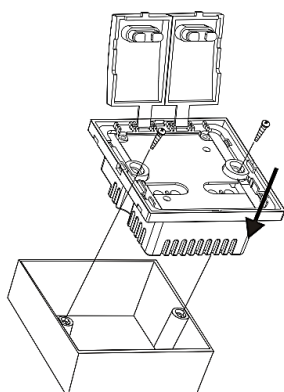


۱- ابتدا قاب روی سوئیچ را باز کنید سپس کلیدها را به طرف بالا باز کنید تا بتوانید سوراخ های نصب را مشاهده کنید.

۲- سپس با ۲ عدد پیچ بدنه اصلی را به دیوار محکم کنید.

۴- معرفی جامپر:

با اتصال کوتاه کردن جامپرهای ۱و۲ و ۳ در صورت رفتن برق سیستم ، کلید حالت قبل از خاموشی خود را حفظ خواهد کرد.

با اتصال کوتاه کردن جامپر ۵ سوئیچ ها تنها با ریموت کنترل کار خواهند کرد و با کنترل پنل ارتباط برقرار نخواهند کرد ولی در صورت اتصال باز بودن جامپر ۵ هم با کنترل پنل و هم با ریموت کار خواهند کرد.

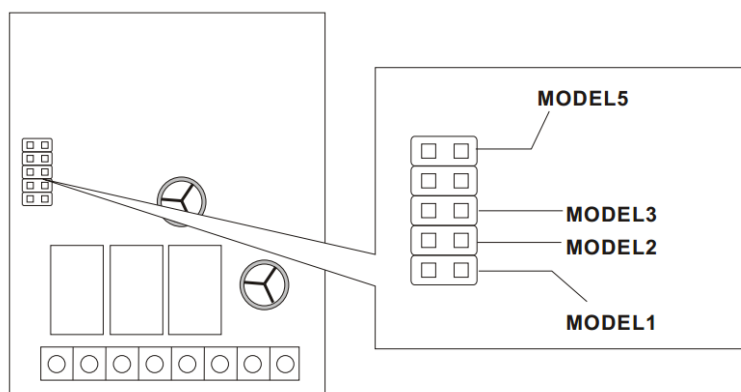

۵- ثبت سوییچ در ریموت کنترل:

ابتدا تمام کلیدهای سوییچ را به مدت ۲۰ ثانیه نگه دارید بعد از این مدت تمامی LED ها شروع به چشمک زدن کرده و سپس به ترتیب روشن و خاموش می شوند در این حالت دوباره تمامی کلیدها را فشار داده و نگه دارید و ریموت را تحریک کنید در صورت صحت ثبت LED ها به طور سریع چشمک خواهند زد و کار ثبت تمام می شود.

۶- نحوه حذف کردن ثبت:

تمام کلیدهای سوییچ را به مدت ۶۰ ثانیه نگه دارید تمام LED ها به صورت سریع چشمک خواهند زد و تمام کدهای ثبت حذف خواهد شد.

۷- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا وارد ثبت سوییچ های الکترونیکی در منوی پنل شوید سپس کلید متناظر با عدد وارد شده را به مدت ۲۰ ثانیه نگه داشته تا کد به پنل ارسال شود و ثبت با موفقیت به پایان برسد.

۸- کنترل با ریموت:

جهت کنترل سومین کلید بر روی کلید الکترونیکی ۳ پل ، SWITCH1 را بفشارید.

جهت کنترل دومین کلید بر روی کلید الکترونیکی ۳ پل ، SWITCH2 را بفشارید.

جهت کنترل اولین کلید بر روی کلید الکترونیکی ۳ پل ، SWITCH1 و SWITCH2 را

همزمان بفشارید.

فشاردادن دکمه HELP یا EMERGENCY بر روی ریموت باعث خاموش شدن تمام کلیدها خواهد شد.

۹- نحوه سیم بندی :

